


Fechadura de Espigão MTEP4R abertura à remoção 12VDC

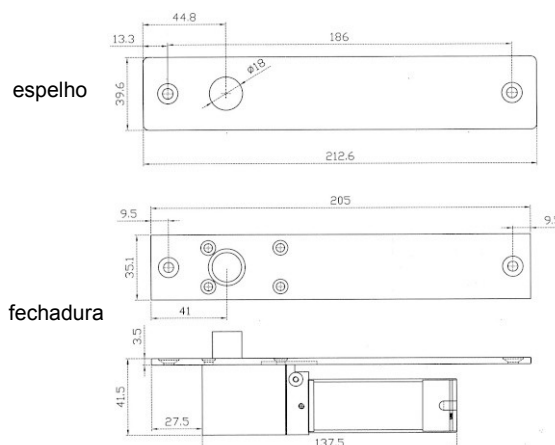

		MTEP4R
Segurança		Positiva (normalmente aberta)
Alimentação		12 VDC
Consumo	Aberta	0,1 A
	Fechada	0,9 A impulso / 0,2 A após
Temporização		0, 3 ou 6 s
Monitorização		Contactos N/A e N/F
Suportes Compatíveis		MTEPS1 - p/ porta em vidro MTEPS2 - p/ porta e aduela em vidro
Dimensões		205x42x35mm (LxAxP)
Peso		0,63 Kg com espelho